



Seatpost Range:

The Switchblade features a low stand-over height and short seat tubes to allow the use of longer travel dropper posts and/or more flexibility for a wider range of rider sizes.

There are some limitations that each dropper post can accommodate for each frame size based on the individual rider's saddle height, so it is important to check fit before choosing the travel and model of dropper post for your Switchblade.



Check the minimum insertion measurement on your seatpost, (Fig. 2) to make sure that your saddle height will not exceed this.

If your saddle height is close to the minimum for your chosen dropper post, refer to the table below for insertion depths to confirm the seatpost can go deep enough into the seat tube for your saddle height. If not you will need a shorter dropper post (Fig. 3).

Frame Size	XS	S	M	L	XL
Maximum Seatpost Insertion	220mm	250mm	280mm	320mm	350mm
Seat Tube Length	343mm	368mm	394mm	432mm	470mm

Find your saddle height:

1. On a current bike with the seat at max height (basically your XC saddle height), measure from the **center of the crank spindle to the rails of the saddle** (the "X" measurement in the illustration in Fig. 1) This measurement is taken to the rails of the saddle instead of the top of the seat because variances in saddle thickness can affect the measurement.
2. Choose your Switchblade frame size.
3. Based on your frame size selection, you can review the chart below to select the longest travel post that you are able to run. Your saddle height needs to fall in between the "Minimum" and "Maximum" saddle height measurements listed on the chart. For instance, if you want to run a 175mm FOX Transfer NEO post on a medium Switchblade and your saddle height falls below 626 mm (24.6") then you need to order a shorter post instead. Or if your saddle height is over 767 mm (30.2") then you need a longer post.
4. If you are close to or at the lowest saddle height for your chosen dropper you will want to check for clearance between the rear tire at full suspension travel and the back of the seat with the dropper at its lowest position. Do this by compressing your dropper post to the bottom of its travel, then let the air out of the shock and compress the bike to confirm the tire does not contact the saddle. ****This is particularly important for Smaller frames.***

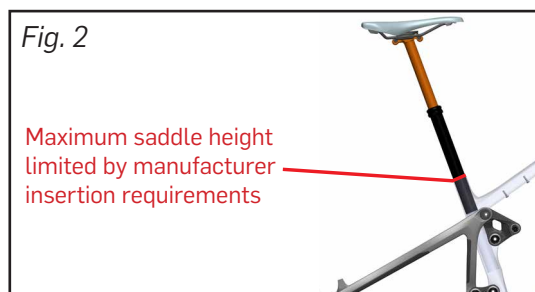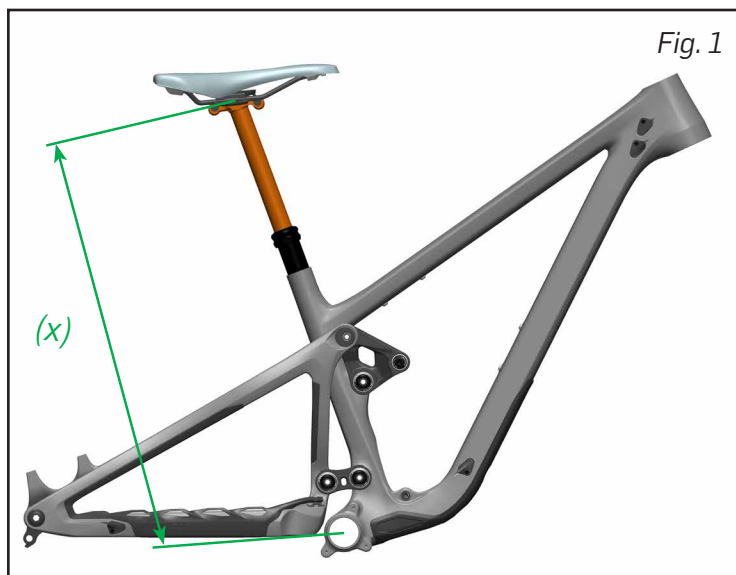



Frame Size	XS		S		M		L		XL	
saddle height range METRIC (MM)	Lowest saddle height (x)	Maximum saddle height (x)	Lowest saddle height (x)	Maximum saddle height (x)	Lowest saddle height (x)	Maximum saddle height (x)	Lowest saddle height (x)	Maximum saddle height (x)	Lowest saddle height (x)	Maximum saddle height (x)
2025 Fox Transfer 150	559 mm	650 mm	554 mm	676 mm	579 mm	702 mm	617 mm	740 mm	656 mm	779 mm
Minimum Travel (125mm)	534 mm	625 mm	529 mm	651 mm	554 mm	677 mm	592 mm	715 mm	631 mm	754 mm
2025 Fox Transfer 180	624 mm	715 mm	619 mm	741 mm	616 mm	766 mm	646 mm	805 mm	685 mm	844 mm
Minimum Travel (155mm)	599 mm	690 mm	594 mm	716 mm	591 mm	741 mm	621 mm	780 mm	660 mm	819 mm
2025 Fox Transfer 210	661 mm	752 mm	656 mm	778 mm	652 mm	803 mm	651 mm	842 mm	687 mm	881 mm
Minimum Travel (185mm)	636 mm	727 mm	631 mm	753 mm	627 mm	778 mm	626 mm	817 mm	662 mm	856 mm
Fox Transfer NEO 150mm	578 mm	660 mm	573 mm	685 mm	589 mm	711 mm	627 mm	750 mm	666 mm	789 mm
Fox Transfer NEO 175mm	635 mm	716 mm	629 mm	742 mm	626 mm	767 mm	652 mm	806 mm	691 mm	845 mm
Fox Transfer NEO 200mm	689 mm	721 mm	684 mm	747 mm	681 mm	772 mm	679 mm	811 mm	716 mm	850 mm
2025 Rock Shox AXS 150	568 mm	708 mm	589 mm	733 mm	615 mm	759 mm	653 mm	798 mm	692 mm	837 mm
2025 Rock Shox AXS 175	618 mm	757 mm	614 mm	783 mm	639 mm	809 mm	678 mm	848 mm	717 mm	887 mm
2025 Rock Shox AXS 200	668 mm	777 mm	663 mm	803 mm	664 mm	829 mm	703 mm	867 mm	742 mm	907 mm
Rock Shox AXS 125	583 mm	699 mm	606 mm	725 mm	631 mm	751 mm	670 mm	789 mm	709 mm	829 mm
Rock Shox AXS 150	633 mm	749 mm	631 mm	775 mm	656 mm	801 mm	695 mm	839 mm	734 mm	879 mm
Rock Shox AXS 170	673 mm	789 mm	668 mm	815 mm	676 mm	841 mm	715 mm	879 mm	754 mm	919 mm
SDG Tellis 125	573 mm	690 mm	588 mm	715 mm	613 mm	741 mm	652 mm	780 mm	690 mm	819 mm
Minimum Travel (105mm)	553 mm	670 mm	568 mm	695 mm	593 mm	721 mm	632 mm	760 mm	670 mm	799 mm
SDG Tellis 150	622 mm	739 mm	617 mm	766 mm	638 mm	791 mm	677 mm	830 mm	716 mm	869 mm
Minimum Travel (130mm)	602 mm	719 mm	597 mm	746 mm	618 mm	771 mm	657 mm	810 mm	696 mm	849 mm
SDG Tellis 170	662 mm	779 mm	657 mm	805 mm	658 mm	831 mm	697 mm	869 mm	735 mm	909 mm
Minimum Travel (150mm)	642 mm	759 mm	637 mm	785 mm	638 mm	811 mm	677 mm	849 mm	715 mm	889 mm
e*thirteen Vario 210	767 mm	807 mm	762 mm	832 mm	759 mm	858 mm	758 mm	897 mm	790 mm	936 mm
Minimum Travel (180mm)	737 mm	777 mm	732 mm	802 mm	729 mm	828 mm	728 mm	867 mm	760 mm	906 mm

2025 Fox Transfer, SDG Tellis, and e*thirteen Vario measurements are listed with maximum and minimum travel. The travel can be adjusted in 5mm increments between the maximum and minimums listed.

***Measurements in red indicate the post will bottom out inside the seat tube instead of at the collar. You may need to choose a post with a shorter overall length to achieve your correct saddle height.**

For seatposts not listed in the table above, refer to your bike's frame information on the previous page. Check the seatpost dimensions from the manufacturer to make sure you select the correct post that will work best with your saddle height.



Sattelstützen-Einstellbereich:


Die Switchblade verfügt über eine geringe Überstandshöhe und ein kurzes Sitzrohr, damit längere Vario-Sattelstützen verbaut werden können und/oder damit man bei der Wahl der Rahmengröße flexibler ist.

Es gibt, je nach Sattelhöhe und Rahmengröße, bestimmte Einschränkungen bei der Wahl der richtigen Sattelstütze. Deswegen sollte der Einstellbereich geprüft werden, bevor man sich für eine Sattelstütze oder eine der Hub-Optionen entscheidet.

Rahmengröße	XS	S	M	L	XL
Maximale Einstecktiefe im Sitzrohr	240mm	270mm	290mm	330mm	370mm
Länge des Sitzrohrs	343mm	368mm	394mm	432mm	470mm

Finde deine Sattelhöhe heraus:

- Um deine Sattelhöhe zu ermitteln, miss an deinem aktuellen Bike, von der **Mitte des Tretlagers bis zu den Rails des Sattels**. Stelle den Sattel hierfür in die höchste Position, die dir angenehm ist. In der Grafik zeigt dir „X“ an, wo du diesen Wert messen solltest. Wenn du deine Sattelhöhe bis zur Oberkante des Sattels bereits kennst, ziehe den Abstand von der Sitzfläche bis hinunter zum Gestell davon ab.
- Suche dir deine Wunsch-Rahmengröße für das Switchblade aus.
- Abhängig von deiner Rahmengröße siehst du in der angefügten Tabelle, wie lang die Variostütze maximal sein kann. Deine Sattelhöhe sollte zwischen „Minimum“ und „Maximum“ der gelisteten Sattelhöhe liegen. Zum Beispiel: Mit einer 175-mm-Fox-Transfer-NEO in einem Switchblade der Rahmengröße Medium, sollte die Sattelhöhe X zwischen 626 mm und 767 mm liegen. Liegst der Wert darunter, benötigst du die 150-mm-Variante.
- Hast du eine Sattelstütze ausgewählt und befindest dich in der Nähe oder bereits bei der niedrigsten Sattelhöhe für das jeweilige Modell, solltest du die Reifenfreiheit von deinem Hinterreifen zum Sattel prüfen. Dafür musst du die Sattelstütze auf den niedrigsten Punkt einfahren und den Dämpfer komplett einfedern. Lasse dazu die Luft aus dem Dämpfer, komprimiere diesen und überprüfe dann, dass der Reifen den Sattel nicht berührt.

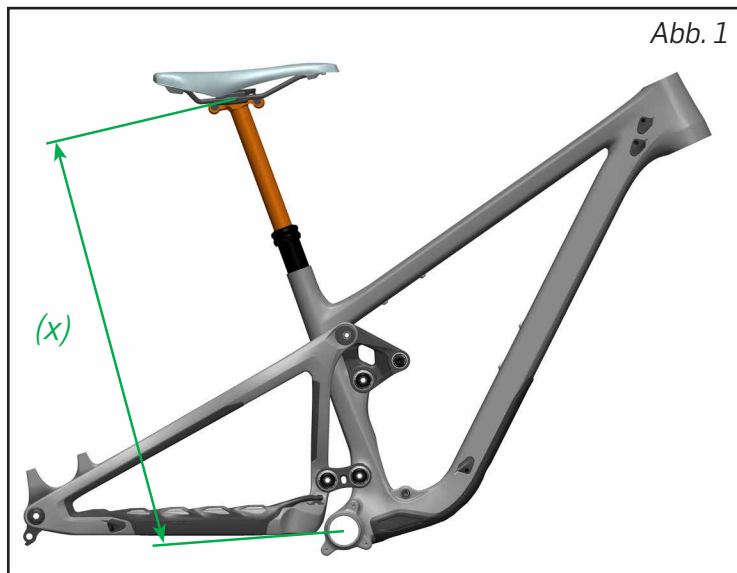



Rahmengröße	XS		S		M		L		XL	
Sattelstützen-Einstellbereich Metrisch (mm)	Niedrigste Sattelhöhe (x)	Maximale Sattelhöhe (x)	Niedrigste Sattelhöhe (x)	Maximale Sattelhöhe (x)	Niedrigste Sattelhöhe (x)	Maximale Sattelhöhe (x)	Niedrigste Sattelhöhe (x)	Maximale Sattelhöhe (x)	Niedrigste Sattelhöhe (x)	Maximale Sattelhöhe (x)
2025 Fox Transfer 150	559 mm	650 mm	554 mm	676 mm	579 mm	702 mm	617 mm	740 mm	656 mm	779 mm
Geringster Hub (125mm)	534 mm	625 mm	529 mm	651 mm	554 mm	677 mm	592 mm	715 mm	631 mm	754 mm
2025 Fox Transfer 180	624 mm	715 mm	619 mm	741 mm	616 mm	766 mm	646 mm	805 mm	685 mm	844 mm
Geringster Hub (155mm)	599 mm	690 mm	594 mm	716 mm	591 mm	741 mm	621 mm	780 mm	660 mm	819 mm
Fox Transfer 210 (2025)	661 mm	752 mm	656 mm	778 mm	652 mm	803 mm	651 mm	842 mm	687 mm	881 mm
Geringster Hub (185mm)	636 mm	727 mm	631 mm	753 mm	627 mm	778 mm	626 mm	817 mm	662 mm	856 mm
Fox Transfer NEO 150mm	578 mm	660 mm	573 mm	685 mm	589 mm	711 mm	627 mm	750 mm	666 mm	789 mm
Fox Transfer NEO 175mm	635 mm	716 mm	629 mm	742 mm	626 mm	767 mm	652 mm	806 mm	691 mm	845 mm
Fox Transfer NEO 200mm	689 mm	721 mm	684 mm	747 mm	681 mm	772 mm	679 mm	811 mm	716 mm	850 mm
2025 Rock Shox AXS 150	568 mm	708 mm	589 mm	733 mm	615 mm	759 mm	653 mm	798 mm	692 mm	837 mm
2025 Rock Shox AXS 175	618 mm	757 mm	614 mm	783 mm	639 mm	809 mm	678 mm	848 mm	717 mm	887 mm
2025 Rock Shox AXS 200	668 mm	777 mm	663 mm	803 mm	664 mm	829 mm	703 mm	867 mm	742 mm	907 mm
Rock Shox AXS 125	583 mm	699 mm	606 mm	725 mm	631 mm	751 mm	670 mm	789 mm	709 mm	829 mm
Rock Shox AXS 150	633 mm	749 mm	631 mm	775 mm	656 mm	801 mm	695 mm	839 mm	734 mm	879 mm
Rock Shox AXS 170	673 mm	789 mm	668 mm	815 mm	676 mm	841 mm	715 mm	879 mm	754 mm	919 mm
SDG Tellis 125	573 mm	690 mm	588 mm	715 mm	613 mm	741 mm	652 mm	780 mm	690 mm	819 mm
Geringster Hub (105mm)	553 mm	670 mm	568 mm	695 mm	593 mm	721 mm	632 mm	760 mm	670 mm	799 mm
SDG Tellis 150	622 mm	739 mm	617 mm	766 mm	638 mm	791 mm	677 mm	830 mm	716 mm	869 mm
Geringster Hub (130mm)	602 mm	719 mm	597 mm	746 mm	618 mm	771 mm	657 mm	810 mm	696 mm	849 mm
SDG Tellis 170	662 mm	779 mm	657 mm	805 mm	658 mm	831 mm	697 mm	869 mm	735 mm	909 mm
Geringster Hub (150mm)	642 mm	759 mm	637 mm	785 mm	638 mm	811 mm	677 mm	849 mm	715 mm	889 mm
e*thirteen Vario 210	767 mm	807 mm	762 mm	832 mm	759 mm	858 mm	758 mm	897 mm	790 mm	936 mm
Geringster Hub (180mm)	737 mm	777 mm	732 mm	802 mm	729 mm	828 mm	728 mm	867 mm	760 mm	906 mm

2025er-Fox-Transfer-Sattelstützen, SDG -Tellis-Sattelstützen und e*thirteen-Vario-Sattelstützen sind mit dem maximalem und dem geringsten Hub aufgeführt. Der Hub kann in 5-mm-Schritten zwischen den angegebenen Maximal- und Mindestwerten eingestellt werden.

***Alle roten Werte zeigen an, dass hier die Sattelstütze beim Versenken zuerst im Rahmen anstößt und nicht an der Oberkante des Sitzrohrs.**

Für Sattelstützen, die nicht in der obigen Tabelle aufgeführt sind, sieh dir zuerst die Informationen zu deinem Rahmen auf der vorherigen Seite an. Prüfe dann die Maße der Sattelstütze auf der Hersteller-Seite, um sicherzustellen, dass du für deine Sattelhöhe die richtige Stütze auswählst.